



UNILUX


POPY

POPY blanc



POPY est une lampe moderne et fonctionnelle offrant une variabilité d'intensité lumineuse et de température de couleur, idéale pour créer diverses ambiances avec sa base tactile intuitive, son design compact avec bras et tête flexibles, alimentation via port USB, et une stabilité assurée par un socle en verre résistant.

POPY noir

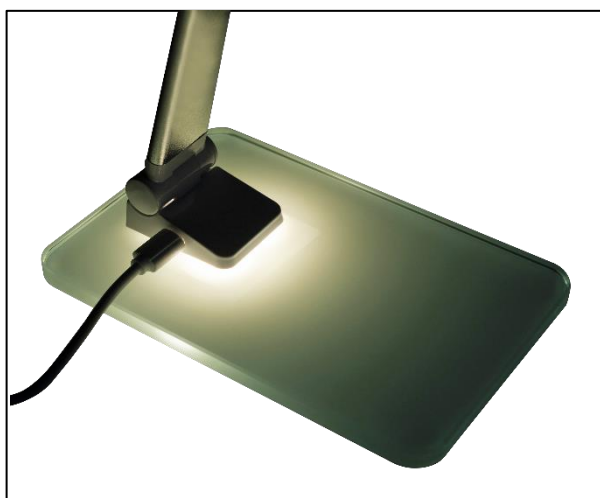

UNILUX




- **Variation d'intensité lumineuse et de température de couleur** : changez d'ambiance lumineuse en un clin d'œil avec POPY. Un simple effleurement sur sa base tactile permet de faire varier les 3 niveaux de température de couleur tandis qu'une pression continue ajuste l'intensité lumineuse.
- **Fonctionnelle** : pratique, son bras et sa tête flexibles la rendent ultra-compacte, parfaite pour vous accompagner en voyage ou en réunion.
- **Port USB** : branchez-la directement sur un port USB pour une utilisation facile.
- **Design** : l'association du verre et de l'aluminium apportera une touche d'élégance à votre espace de travail.
- **Mode veilleuse** : utilisez sa lumière douce comme veilleuse pour une ambiance cocooning.
- **Stabilité** : son socle en verre lesté et résistant d'une épaisseur de 0,8 cm assure une parfaite stabilité de la lampe quel que soit l'endroit où vous la posez.

Garantie : 2 ans
Hauteur maxi: 38 cm / hauteur mini: 25 cm
Matériaux: socle en verre / bras et tête en aluminium



Caractéristiques


Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:

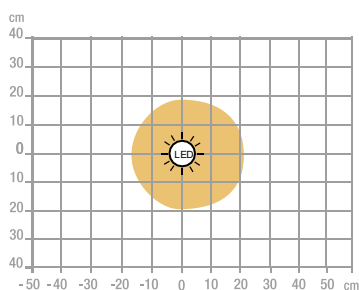


> 500 Lux

< 500 Lux

Mesure en Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:

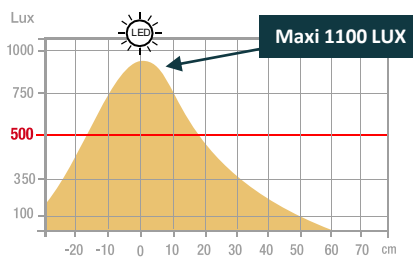

Mesure en nanomètre du spectre lumineux

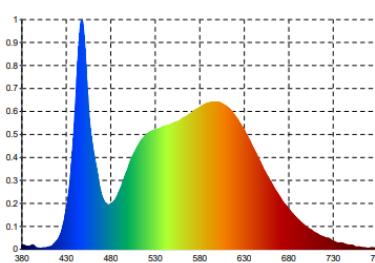

- 0 No-risk
- 1 Low-risk
- 2 Moderate-risk
- 3 High-risk


| | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| SAP. code | 400124478 | 400153693 |
| EAN code | 3595560029433 | 3595560031665 |
| Coloris | Blanc/gris métal | Noir |
| Flux lumineux (Lm) | 408 | 408 |
| Lux (Lx) | 1100 à 35 cm | 1100 à 35 cm |
| Efficacité énergétique (Lm/W) | 84 | 84 |
| T° de couleur (K) | 3000/4500/7000 | 3000/4500/7000 |
| IRC | 87 | 87 |
| Durée de vie source (h) | 50 000 | 50 000 |
| Energie consommée (kWh/1000 h) | 5 | 5 |
| Port USB | Oui | Oui |
| Chargeur à induction | Non | Non |
| Poids net (kg) | 0,55 | 0,55 |

ENVIRONNEMENT

UNILUX met l'accent sur le développement durable et prend des mesures concrètes pour réduire son empreinte environnementale et répondre au mieux à l'évolution des attentes de ses consommateurs.

Nous participons notamment à réduire nos émissions de GES de 29 % entre 2021 et 2030 en réponse au défi « Net Zero Carbon Emissions by 2050 ». L'éco-conception, la réduction des émissions, et l'amélioration continue sont au cœur de nos préoccupations.

NOTRE EXPERTISE

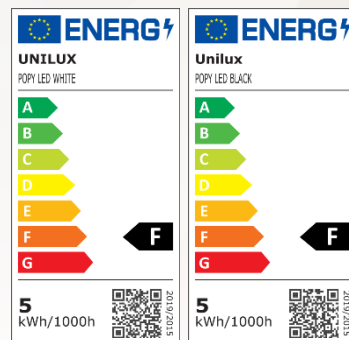


L'éclairage d'appoint

Au bureau, nous sommes souvent exposés à un éclairage artificiel constant. Une qualité d'éclairage médiocre peut entraîner des maux de tête, des troubles du sommeil et une diminution de la concentration. Selon une étude récente, seulement 34 % des espaces de travail atteignent le niveau d'éclairage recommandé de 500 lux par la Médecine du Travail, conformément à la norme DIN EN 12464-1*. L'éclairage d'appoint est fréquemment utilisé afin d'apporter une luminosité supplémentaire lorsque l'éclairage principal se révèle insuffisant.

* Norme qui fixe les limites que doit respecter l'éclairage des lieux de travail.

Nos conseils pour bien éclairer son espace de travail :

- Placez votre bureau près des fenêtres pour bénéficier de la lumière du jour et réduire la fatigue oculaire.
- Positionnez la tête de la lampe au minimum à 35 cm au-dessus du plan de travail.
- Placez la lampe du côté opposé à la main qui tient la souris ou écrit.
- Positionnez la lampe de façon à faciliter son réglage.
- Placez votre lampe de manière à éviter les reflets sur les écrans et éviter l'éblouissement direct dans votre champ de vision.

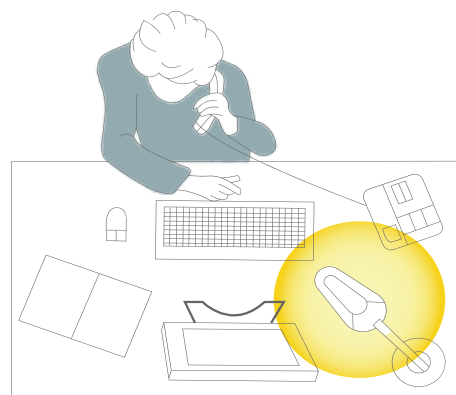

A PROPOS D'UNILUX




Créée en 1952, UNILUX est une entreprise française spécialisée dans l'éclairage et l'ergonomie. Tout au long de ces 25 dernières années, UNILUX est devenue une référence dans le domaine de l'éclairage en France et à travers l'Europe entière. En 2000, UNILUX rejoint le groupe français HAMELIN, leader européen de la papeterie. La société se modernise et évolue en devenant créateur d'ambiance et de bien-être.


NOS CERTIFICATIONS



GUIDE D'UTILISATION




i



x1  1 min  


 www.my-unilux.com


 FR : Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel
 EN : Replaceable (LED only) light source by a professional
 DE : Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann
 ES : Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por un profesional
 IT : Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista
 DK : Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en professionel
 NL : Verwisselbare (alleen LED) lichtbron door een vakman
 SE : Utbytbar ljuskälla (endast LED) av en professionell
 FI : Vaihdettava (vain LED) valonlähde ammattilaisen toimesta.
 NO : Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell
 PL: Wymienialne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalistę
 PT: Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional


#



 **A** x1  **B** x1  **C** x1

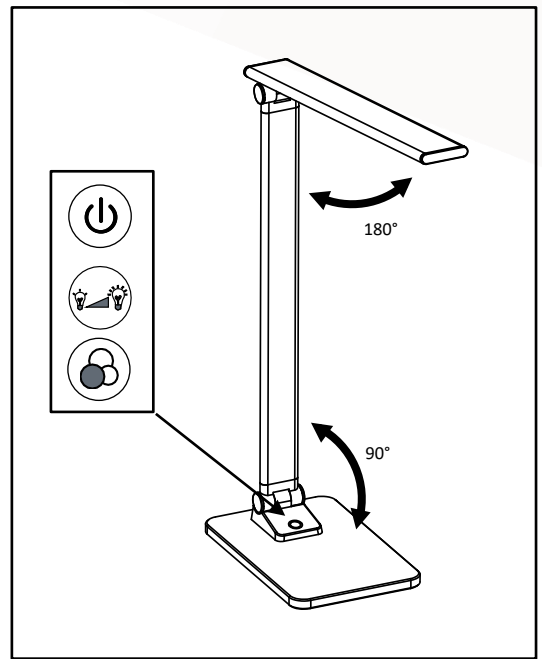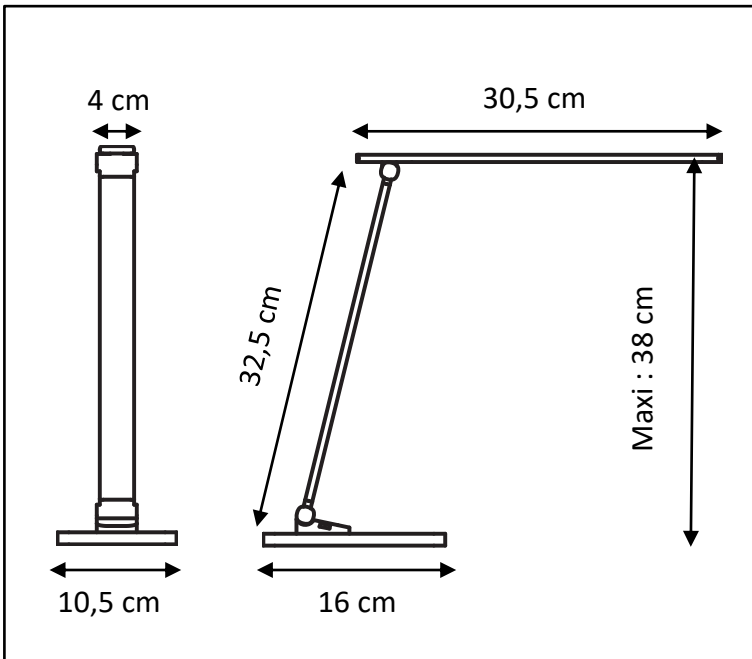


 Interrupteur de gradation pour augmenter ou diminuer la luminosité

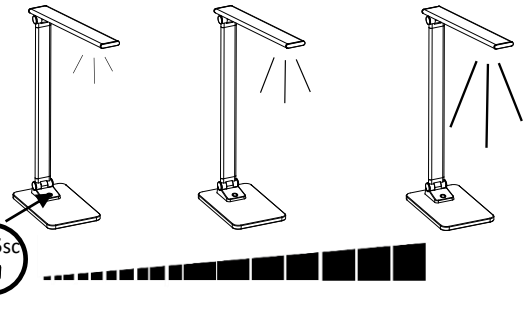

 3 températures de couleur réglables

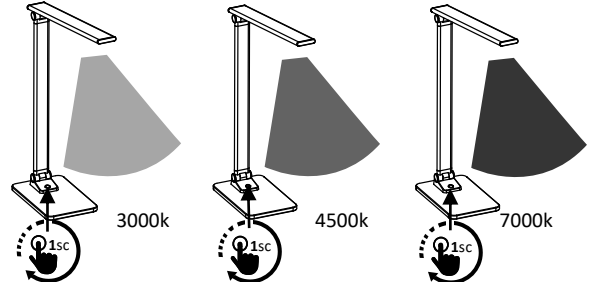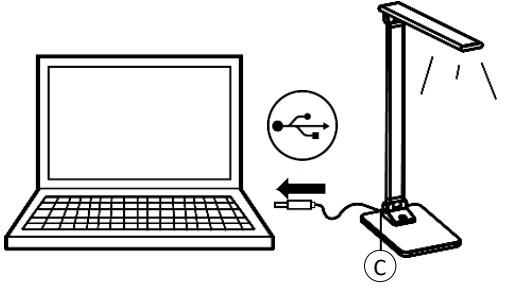&

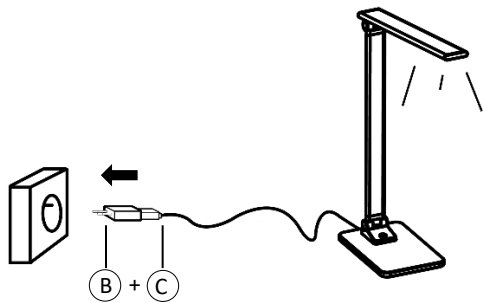

pCon Planner

Intégrez les produits Unilux en toute simplicité dans vos aménagements d'espaces 3D.
Retrouvez les données utiles : dimensions, prix, etc.



Site internet






Découvrez l'ensemble de notre gamme, conseils, articles de blogs, etc.



Vous avez des questions ?

Notre service SAV est toujours à votre disposition.

LEXIQUE

-  ON / OFF
-  Variation tactile de l'intensité lumineuse
-  Variation de température de couleur
-  Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel
-  Conformité européenne