
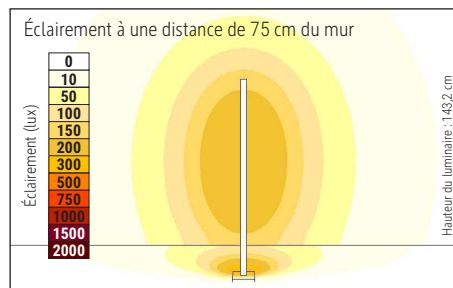


Lampadaire LED MAULpino eco, dimable

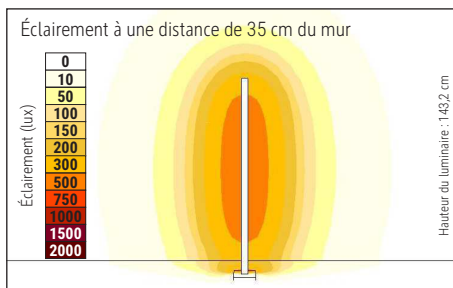

- **Lampadaire design intelligent pour un éclairage d'accentuation indirect**
- **Modèle économe en énergie de la gamme MAULpino, adapté aux petits bureaux, comme éclairage d'ambiance ou pour la maison**
- **Fabriqué en Allemagne : développé et fabriqué en Allemagne, garantie de 5 ans**
- **Pratique : commande aisée exclusivement via smartphone grâce à l'application Bluetooth « Meshle »**
- **Câble d'alimentation sans halogène : aucun gaz corrosif ou toxique en cas d'incendie**
- **Variateur réglable en continu en fonction de la lumière ambiante et des besoins individuels**
- **Au bureau à domicile, dans les espaces de vie, pour l'éclairage d'un objet**
- Stable : colonne en profilé d'aluminium haut de gamme avec rainures décoratives, pied en acier robuste doté de patins en feutre pour protéger les sols
- Design épuré : réduit à l'essentiel pour un look moderne et épuré
- Pour les espaces de bureau et de communication, dans les couloirs ou les halls d'accueil, dans les galeries et à la maison
- Réseau maillé Bluetooth avec communication cryptée pour une grande portée, aucune connexion au cloud ou à Internet requise
- Extensible avec une passerelle pour l'utilisation d'Alexa, disponible sur meshle.de
- Utilisation possible sans smartphone via une télécommande sans pile, disponible sur meshle.de
- « Meshle » fabriqué en Allemagne (application et micrologiciel des luminaires)
- Câble d'alimentation sans halogène : faible propagation du feu, reste souple même en cas de mouvements fréquents, dommages minimisés en cas de rupture de câble
- Pour les murs et coin : la colonne lumineuse à la base peut être tournée de 45° au choix lors du montage

- Émission lumineuse homogène et protection contre la poussière : diffuseur en polycarbonate de haute qualité, facile à nettoyer
- Indice de protection IP20
- Remplacement de la source lumineuse et du contrôleur possible par un électricien qualifié, remplacement du ballast possible
- Emballage en carton, sans composants en plastique

Température de couleur par source lum: 2.700 Kelvin (blanc chaud)
 Nombre de sources lumineuses: 1
 Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 10 kWh/1000 h
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 1222 lm
 Support: socle
 Matériau: Colonne : Aluminium - Socle : acier - Support : Bodenschoner aus Filz
 Dimensions: Hauteur : 143,2 cm - Support : 16 x 16 cm
 Positionnement du commutateur: sans interrupteur

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8253102	blanc	4002390107426	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,813 kg	1 pce(s)
8253189	anthracite	4002390107433	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,813 kg	1 pce(s)
8253195	argenté	4002390107563	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,813 kg	1 pce(s)