



Lampes CorePro LEDlinear R7S

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	R7S [R7s]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000
Type technique	17.5-150W
Référence de mesure du flux	Sphere
Niveau	CorePro

Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Flux lumineux (nom.)	2460 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	140,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	17,5 W
Courant lampe (nom.)	90 mA
Puissance équivalente	150 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	102 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Uniquement avec certains variateurs

Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	Linéaire

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	D
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397598

Données logistiques

Code de produit complet	871869964675200
Nom du produit de la commande	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Code barre produit	8718699646752
Code de commande	64675200
Code de commande local	64675200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002016702
Net Weight (Piece)	0,095 kg



Schéma dimensionnel

C

Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Données photométriques

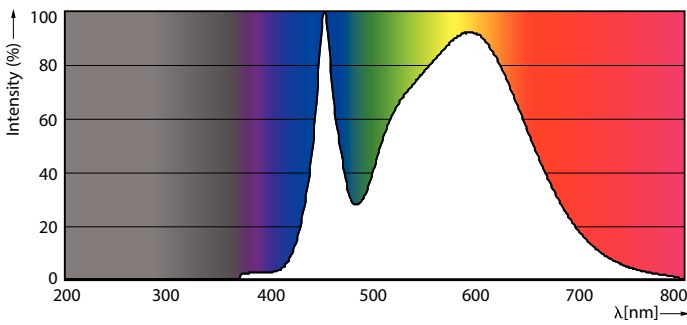


LEDspot R7S 230V 4000K

LEDspot R7S 230V

Lampes CorePro LEDlinear R7S



Données photométriques



© Philips Lighting N.V. 2022

LEDspot R7S 230V 4000K

Durée de vie

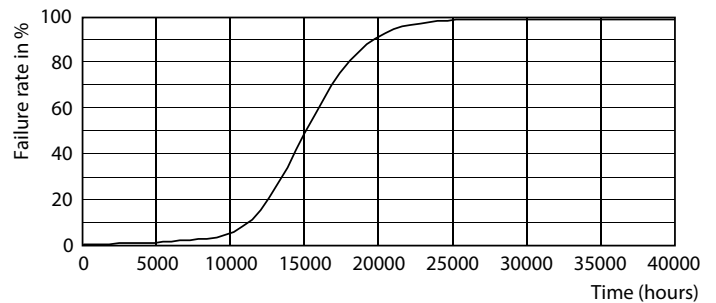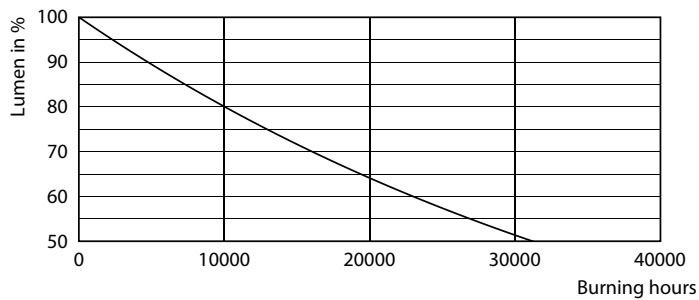

LEDspot R7S 230V

LEDspot R7S 230V

