


HP E24 G4(9VF99AA#ABB)

HP E24 G4 - E-Series - LED monitor - 23.8" (23.8"viewable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI ,VGA,DisplayPort - silver (stand),black head

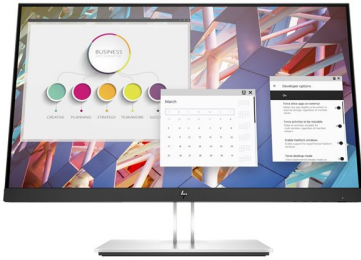

Tirez le meilleur parti de votre bureau avec la connectivité rationalisée de l'écran station d'accueil avancé FHD E24d G4 de HP. Ajoutez vos accessoires quotidiens sur l'écran,ajoutez ensuite simplement votre ordinateur à l'aide d'un simple câble USB-C. Donnez à votre équipe informatique les moyens de gérer à distance les appareils HP de n'importe où sur le réseau via le RJ-45.

Key Selling Points

Dirigez votre espace de travail à partir de l'USB-C
Simplifiez les tâches quotidiennes
Gérez les déploiements sur le réseau

Product Features

Dirigez votre espace de travail à partir de l'USB-C

Connectez,chargez et alimentez votre PC à une puissance allant jusqu'à 100 W grâce à un seul câble USB-C,et bénéficiez d'une excellente connectivité avec des ports supplémentaires de type USB ou RJ-45. Montez en série un deuxième écran à partir du port DisplayPort.

Simplifiez les tâches quotidiennes

Allumez instantanément votre écran et votre ordinateur portable,même lorsque le capot est fermé,grâce à un seul bouton sur l'écran.

Gérez les déploiements sur le réseau

Aidez votre équipe informatique à sécuriser et à gérer à distance vos ordinateurs portables HP grand public ainsi que l'écran avec des fonctionnalités avancées de gestion du réseau qui incluent le démarrage PXE,la commutation LAN/WLAN,le Wake-on LAN ainsi que la transmission d'adresses MAC,dans toutes les situations d'alimentation.

Main Specifications

Description du produit	HP E24 G4 - E-Series - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.8"
Classe énergétique	Classe D
Consommation électrique en mode marche	14 Watt
Caractéristiques	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.274 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Connecteurs d'entrée	HDMI ,VGA,DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement,3H Hard Coating
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Couleur	Argent (support),tête noire

Dimensions (LxPxH) - avec support	53.94 cm x 20.7 cm x 49.49 cm
Poids	5.7 kg
Localisation	Anglais / Europe
Normes environnementales	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR
Normes de conformité	VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, ICE, UAE
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Extended Specification

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe D
Taille de la diagonale	23.8"
Surface visible	23.8"
Appareils intégrés	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.274 mm
Pixels par pouce	93
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 60 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 80 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, micro-bord à 3 côtés, 6-bit + FRC Color Depth
Couleur	Argent (support), tête noire
Dimensions (LxPxH)	53.94 cm x 20.7 cm x 49.49 cm - avec support
Poids	5.7 kg

Connectivité

Interfaces	DisplayPort 1.2 HDMI VGA 4 x USB 3.2 Gen 1 USB (Type B)
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	180
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x câble DisplayPort 1.2 1 x câble USB 1 x câble HDMI 1 x câble VGA
Normes de conformité	VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, ICE, UAE
Localisation	Anglais / Europe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	14 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	14 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	26 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur: 53.94 cm - profondeur: 20.7 cm - hauteur: 49.49 cm - poids: 5.7 kg Sans support - largeur: 53.2 cm - profondeur: 4.7 cm - hauteur: 32.33 cm
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	61.1 cm
Profondeur emballée	22.3 cm
Hauteur emballée	39.2 cm
Poids emballé	8.4 kg

Normes environnementales

Certifié TCO	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
Certifié ENERGY STAR	Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans
------------------------	--

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

What's in the box

HP E24 G4
Câble DisplayPort 1.2
Câble USB
Câble HDMI
Câble VGA

* Tech Data is not responsible for errors in the documentation of products