
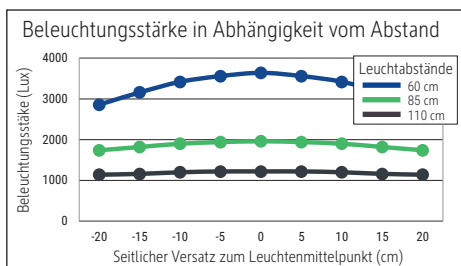


LED-Standleuchte MAULjura, dimmbar

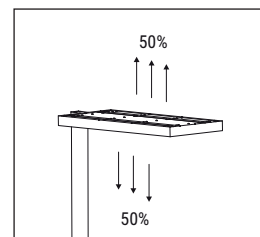



- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Leistungsstarkes direktes Licht (50%) auf die Arbeitsfläche & indirektes (50%), Raumbeleuchtung**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung**
- **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
- **Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Säule und Kopf aus hochwertigem Aluminium
- Leuchtenkopf geschlossen
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Entblendung auf UGR <16 für ermüdungsfreies Sehen
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Praktisch: Abnehmbares Netzkabel vereinfacht das Aufstellen des Geräts
- Schweiz: Auch erhältlich mit Netzkabel (Schweiz-Stecker/Kaltgerätebuchse). Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.960 Lux bei 85 cm Abstand, 1.220 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 7
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 9200 lm (2 x 2500 lm & 5 x 840 lm)
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
 Maße: Kopf: 60 x 26 x 3.5 cm - Säule: 5 x 3.6 x 192 cm
 Bewegung: Kopf: fix
 Position Schalter: Säule

- Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 27 x 41 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe: 196,5 cm
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8257102	weiß	4002390091435	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 St
8257195	silber	4002390091428	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 St

LED floor lamp MAULjura, dimmable

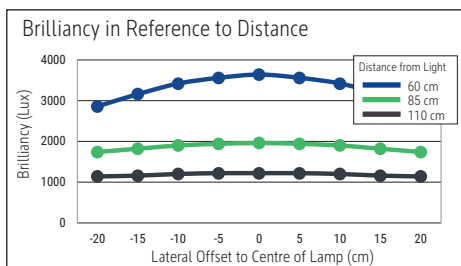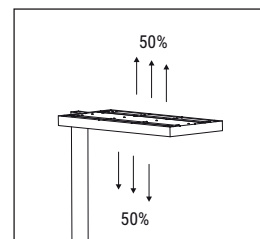



- **Stepless dimmer to adapt to the tasks and personal needs**
- **Powerful direct light for the work surface and indirect light for room lighting**
- **Professional floor lamp for the price-conscious**
- **Upward light dispersion 50 % and downward light dispersion 50 %**
- **Very economical: State of the art LED technology**
- **Designed by MAUL: Developed and constructed in Germany**
- **GS label for checked safety, technical safety concept Made by MAUL**
- Column and head made of high-quality aluminium
- Closed lamp head
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Reduced glare to UGR <16 for fatigue-proof vision
- Guaranteed: No consumption in switch-off mode
- Practical: detachable mains cable makes it easier to set up the device
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Environmentally friendly recyclable packaging, free of plastic

Illuminance of the : 1.960 lux illuminance at 85 cm distance, 1.220 lux illuminance at 110 cm distance
 Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)
 Number of light sources: 7
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 9200 lm (2 x 2500 lm & 5 x 840 lm)
 Material: Head: Aluminium - Column: Aluminium
 Dimensions: Head: 60 x 26 x 3.5 cm - Column: 5 x 3.6 x 192 cm
 Movement: Head: fixed
 Position of the switch: Column

- Stable, solid steel base, 27 x 41 cm. Doesn't get in the way: The cut-out base plate can be positioned around a table leg. Height: 196.5 cm
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8257102	white	4002390091435	94052190	base	2.50 m	I shock-proof plug	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13.286 kg	1 pc(s).
8257195	silver	4002390091428	94052190	base	2.50 m	I shock-proof plug	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13.286 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULjura, réglable

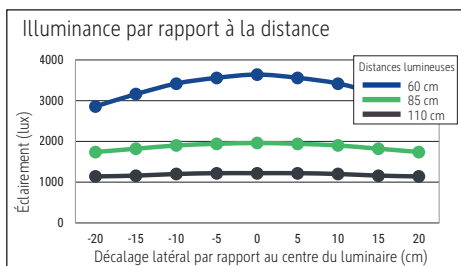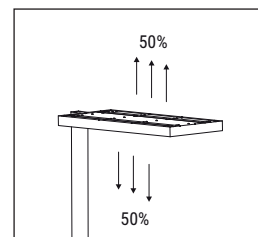


- **Réglable en continu selon l'activité et les besoins individuels**
- **Eclairage direct performant pour le plan de travail et indirect pour la lumière ambiante**
- **Lampadaire professionnel pour les clients conscients du prix**
- **Eclairage à 50 % vers le haut et 50 % vers le bas**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Design signé MAUL : développé et conçu en Allemagne**
- **Certificat GS (sécurité contrôlée), concept de sécurité technique signé MAUL**
- Tête et mât en aluminium de haute qualité
- Tête du luminaire fermée
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Éblouissement réduit à UGR <16 pour voir sans se fatiguer
- Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
- Pratique : câble d'alimentation amovible facilitant l'installation de l'appareil
- Suisse : Également disponible avec câble secteur (fiche suisse/connecteur IEC femelle). Veuillez compléter la réf. d'article avec le suffixe .CH.
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage écologique recyclable, sans plastique

Éclairage du luminaire: 1.960 lux à 85 cm de distance, 1.220 lux à 110 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)
 Nombre de sources lumineuses: 7
 Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 9200 lm (2 x 2500 lm & 5 x 840 lm)
 Matériau: Tête : Aluminium - Colonne : Aluminium
 Dimensions: Tête : 60 x 26 x 3.5 cm - Colonne : 5 x 3.6 x 192 cm
 Mouvement: Tête : fixe
 Positionnement du commutateur: Mât

- Pied en acier massif et stable, 27 x 41 cm. Ne gêne pas : La plaque de base découpée peut être positionnée autour d'un pied de table. Hauteur : 196,5 cm
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8257102	blanc	4002390091435	94052190	socle	2,50 m	I prise Euro tripôte	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pce(s)
8257195	argenté	4002390091428	94052190	socle	2,50 m	I prise Euro tripôte	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pce(s)

Staande led-lamp MAU Ljura, dimbaar

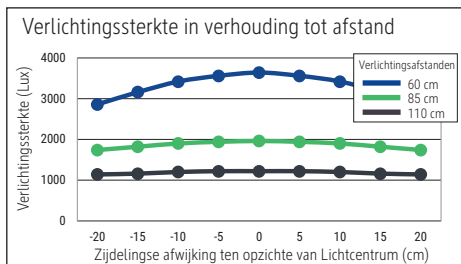


- **Traploos instelbare dimmer afhankelijk van activiteit en individuele behoeften**
- **Krchtig direct licht (50%) op het werkvlak & indirect (50%) voor kamerverlichting**
- **Dubbel gebruik: Direct licht voor het werkvlak en indirect licht voor kamerverlichting**
- **Hoge energie-efficiëntie: Moderne LED-techniek**
- **Designed by MAUL: Ontwikkeld en ontworpen op de locatie in Duitsland**
- **GS-keurmerk, technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Kolom en kop van hoogwaardig aluminium
- Lampkop gesloten
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Verblindingsbescherming tot UGR <16 voor vermoeingsvrij zien
- Nul stroomverbruik in uitgeschakelde toestand dankzij aan- en uitschakelaar
- Zwitserland: Ook verkrijgbaar met netsnoer (Zwitserse stekker/IEC-apparaatconnector). Voeg aan het artikelnummer de afkorting .CH toe
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een elektricien
- Milieuvriendelijke recyclebare verpakking, zonder plastic

Lichtsterkte lamp: 1.960 lux op 85 cm afstand, 1.220 lux op 110 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)
 Aantal lichtbronnen: 7
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) D (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 9200 lm (2 x 2500 lm & 5 x 840 lm)
 Materiaal: Kop: aluminium - Zuil: aluminium
 Afmetingen: Kop: 60 x 26 x 3.5 cm - Zuil: 5 x 3.6 x 192 cm
 Mobiliteit: Kop: vaste
 Schakelaarpositie: Zuil

- Stabiele, massieve stalen voet, 27 x 41 cm. Staat niet in de weg: De uitsnede van de voetplaat kan rond een tafelpoot worden geplaatst. Hoogte: 196,5 cm
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8257102	wit	4002390091435	94052190	standvoet	2,50 m	I beschermd gearde stekker	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pc(s).
8257195	zilver	4002390091428	94052190	standvoet	2,50 m	I beschermd gearde stekker	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULjura, dimmerabile

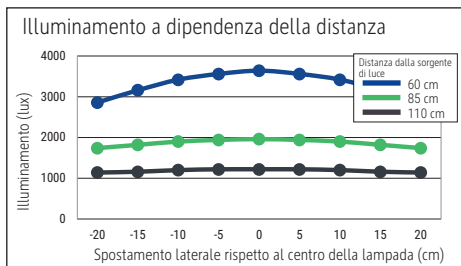

- **Dimmer regolabile in continuo in base all'attività e alle esigenze individuali**
- **Luce diretta potente (50%) sulla superficie di lavoro e luce indiretta (50%) per l'illuminazione dell'ambiente**
- **Doppia funzione: luce diretta per la superficie di lavoro e luce indiretta per l'illuminazione dell'ambiente**
- **Alta efficienza energetica: tecnologia LED moderna**
- **Design by MAUL: sviluppato e progettato in Germania**
- **Marchio GS, concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Colonna e testa in alluminio di alta qualità
- Testa della lampada chiusa
- Pratico: diffusore per una minore proiezione di ombre
- Abbagliamento ridotto (UGR <16) per una visione senza affaticamento
- Nessun consumo di energia in stato spento grazie all'interruttore on/off
- Svizzera: Disponibile anche con cavo di alimentazione (spina svizzera/presa IEC femmina). Si prega di aggiungere l'abbreviazione .CH al numero dell'articolo
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da un elettricista qualificato
- Ecologico Confezione riciclabile, privo di plastica

Luminosità della lampada:	1.960 lux a 85 cm di distanza, 1.220 lux a 110 cm di distanza
Temperatura di colore (per sorgente luminosa):	4.000 Kelvin (bianco neutro)
Numero di sorgenti luminose:	7
Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa):	D (scala da A a G)
Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa):	62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)
Durata L70B50 (per sorgente luminosa):	50.000 h
Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa):	9200 lm (2 x 2500 lm & 5 x 840 lm)
Materiale:	Testa: Aluminium - Supporto centrale: Aluminium
Dimensioni:	Testa: 60 x 26 x 3.5 cm - Supporto centrale: 5 x 3.6 x 192 cm
Mobilità:	Testa: fisso
Posizione dell'interruttore:	Supporto centrale

- Base stabile e massiccia in acciaio, 27 x 41 cm. Non intralcia: La piastra di base ritagliata può essere posizionata attorno a una gamba del tavolo. Altezza: 196,5 cm
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8257102	bianco	4002390091435	94052190	con base	2,50 m	I spina con contatto di terra	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pz.
8257195	argento	4002390091428	94052190	con base	2,50 m	I spina con contatto di terra	110,5 x 47,5 x 14,5 cm	13,286 kg	1 pz.